
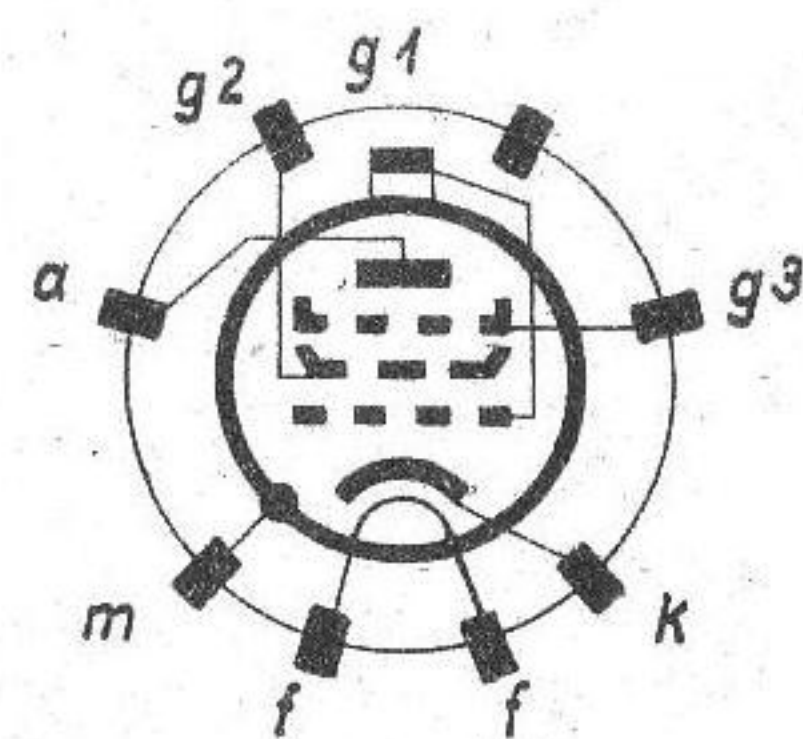
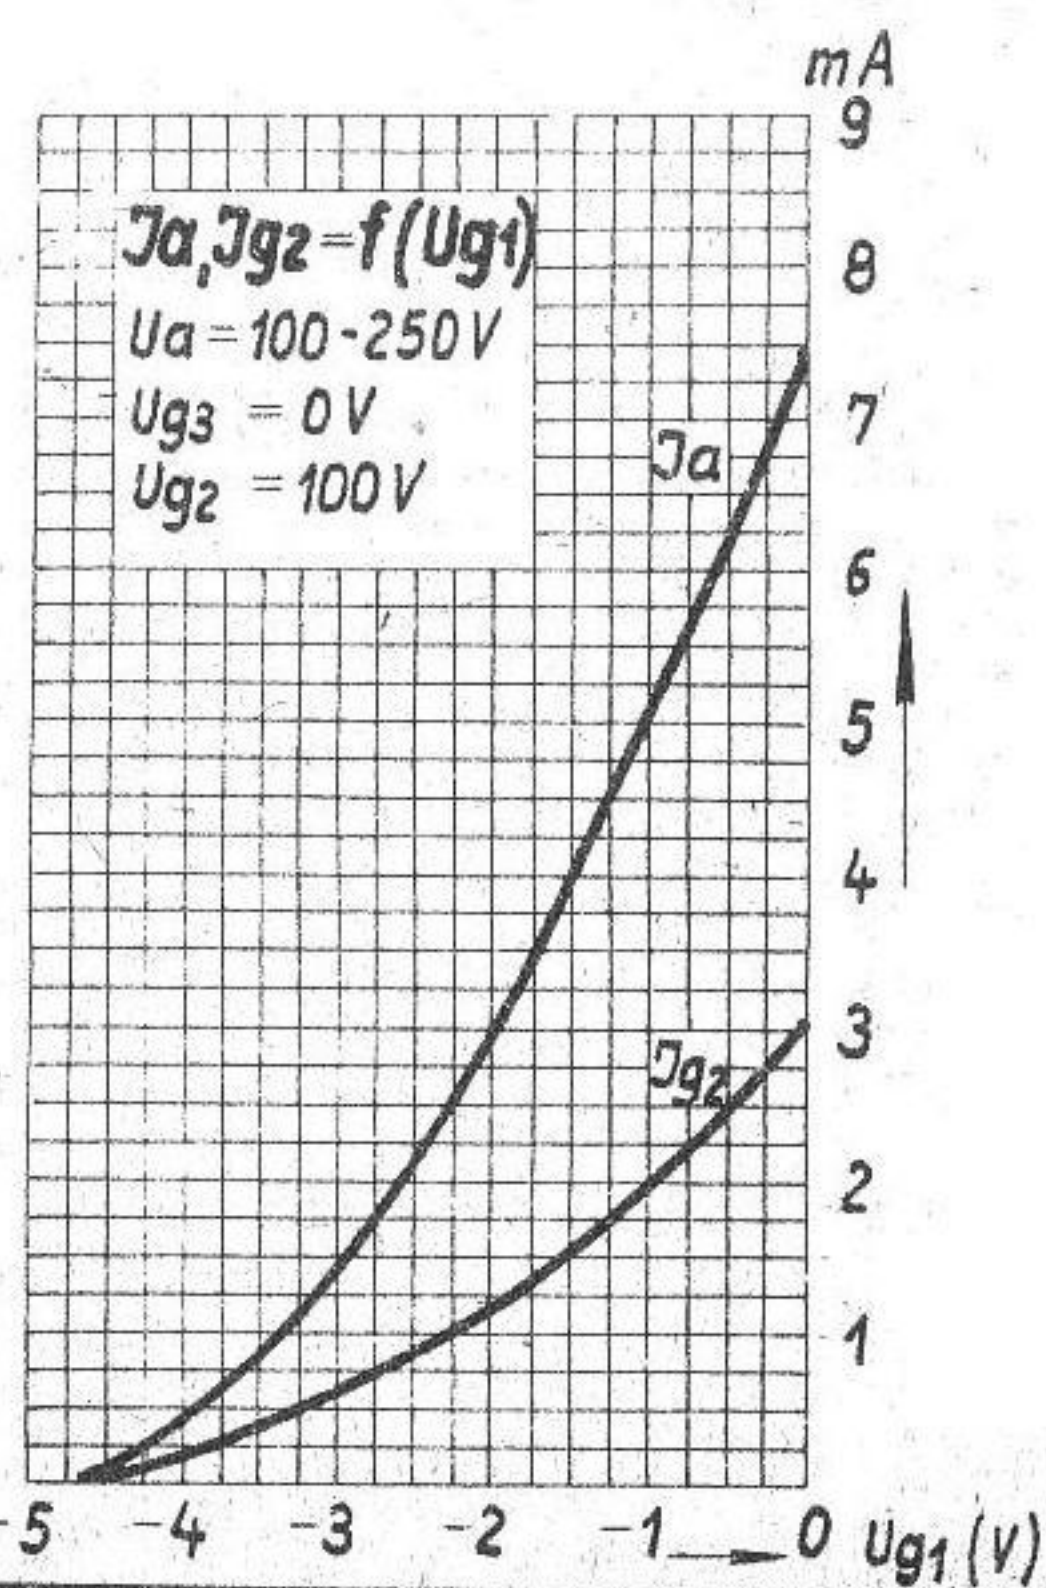
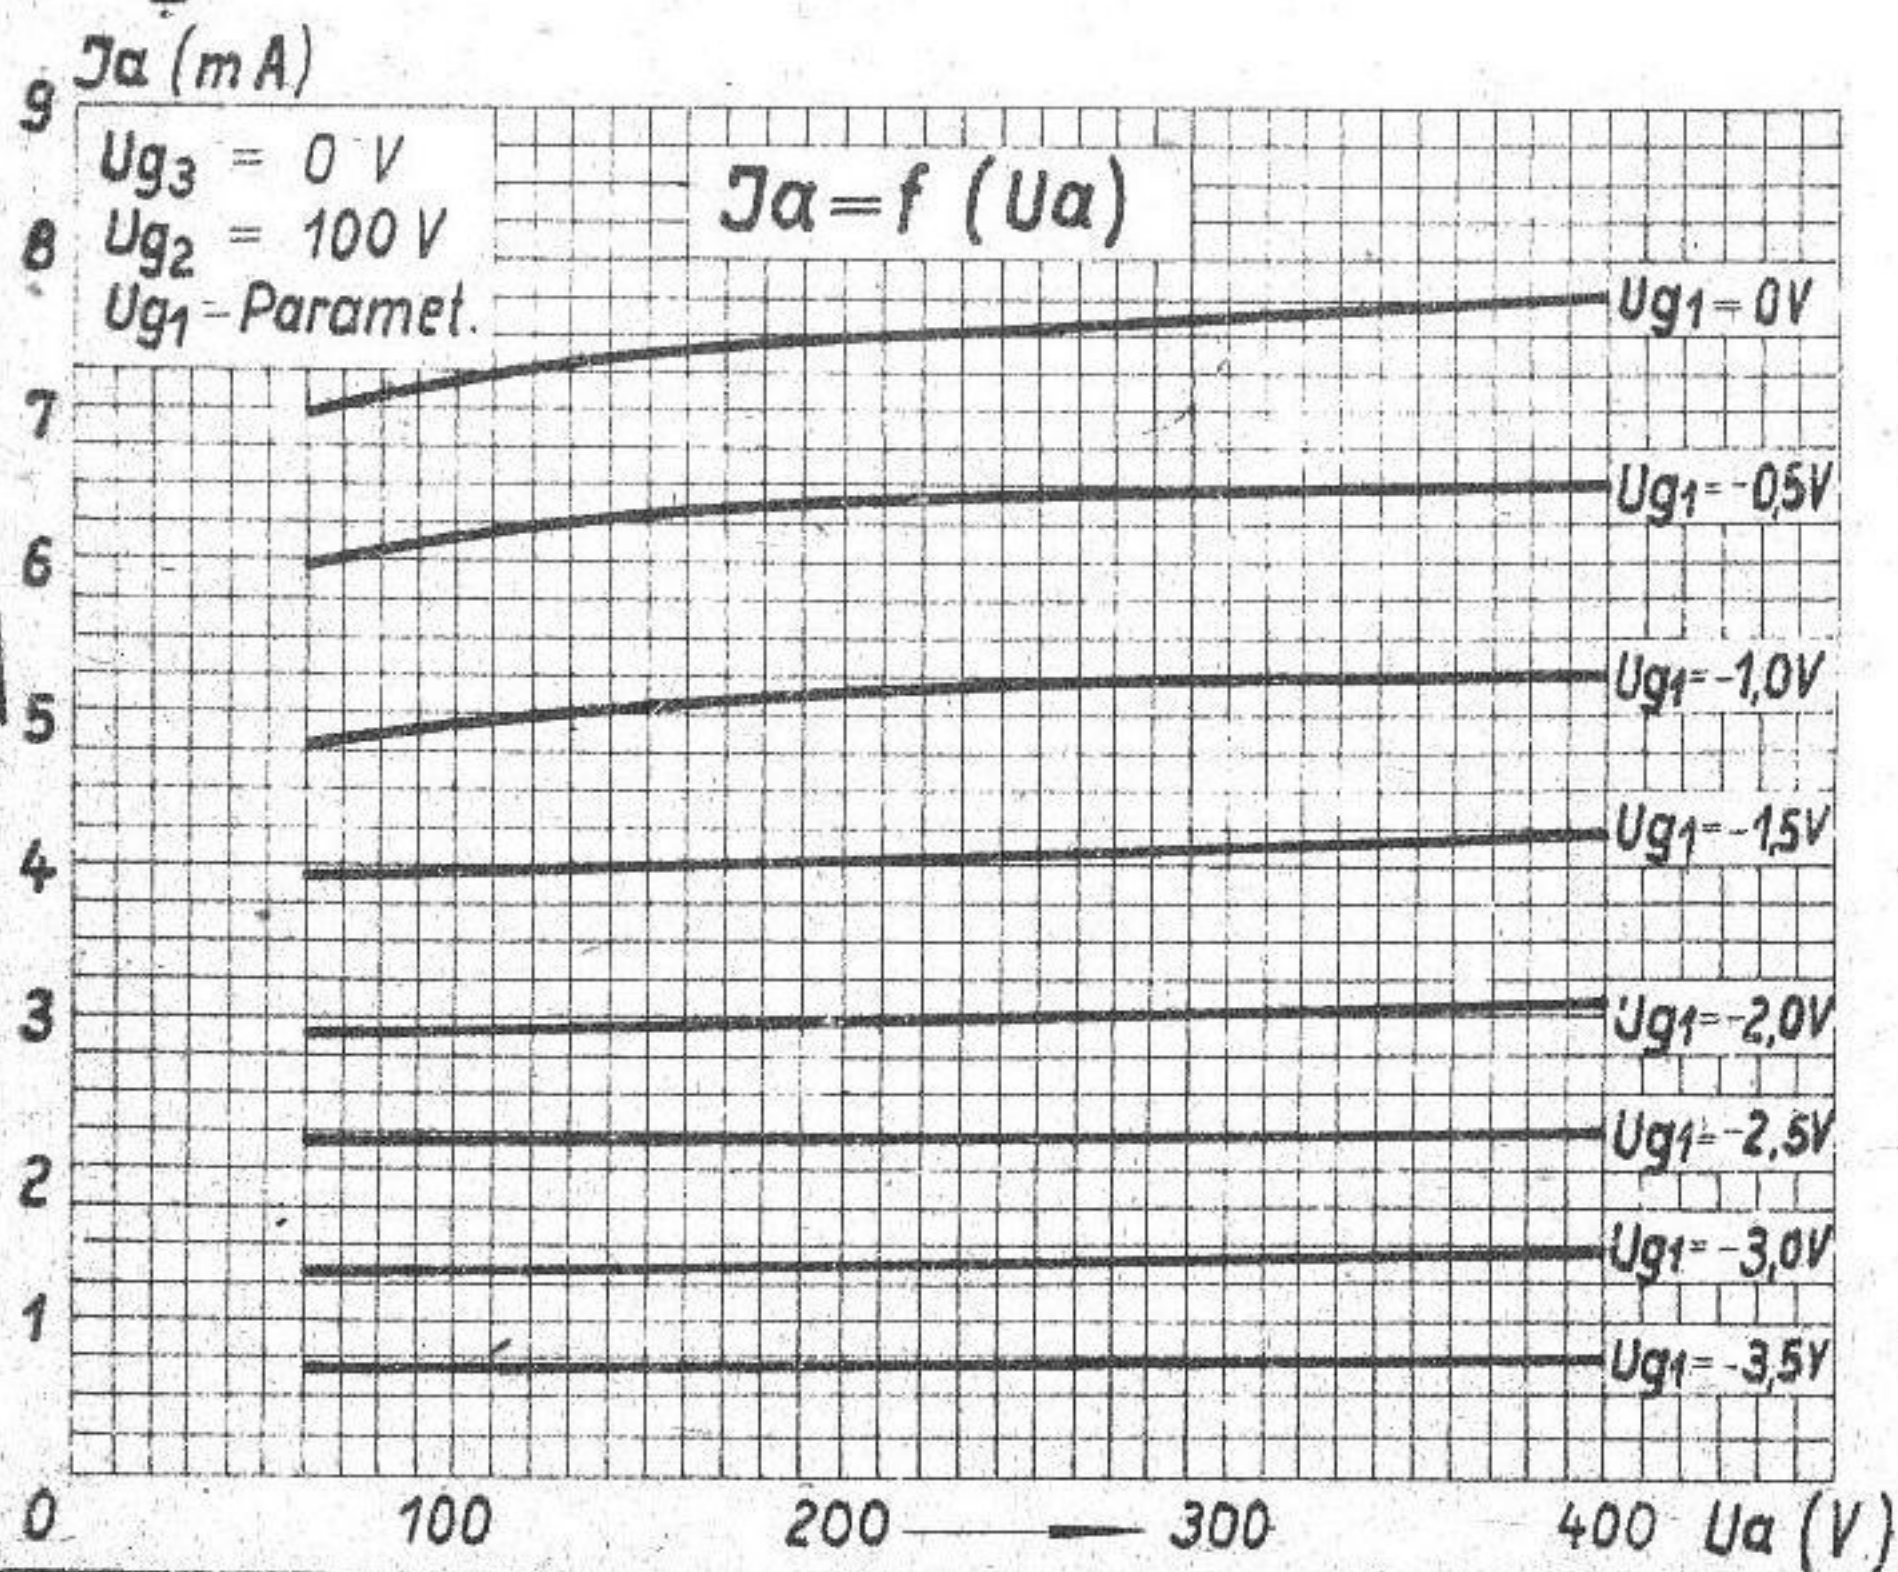
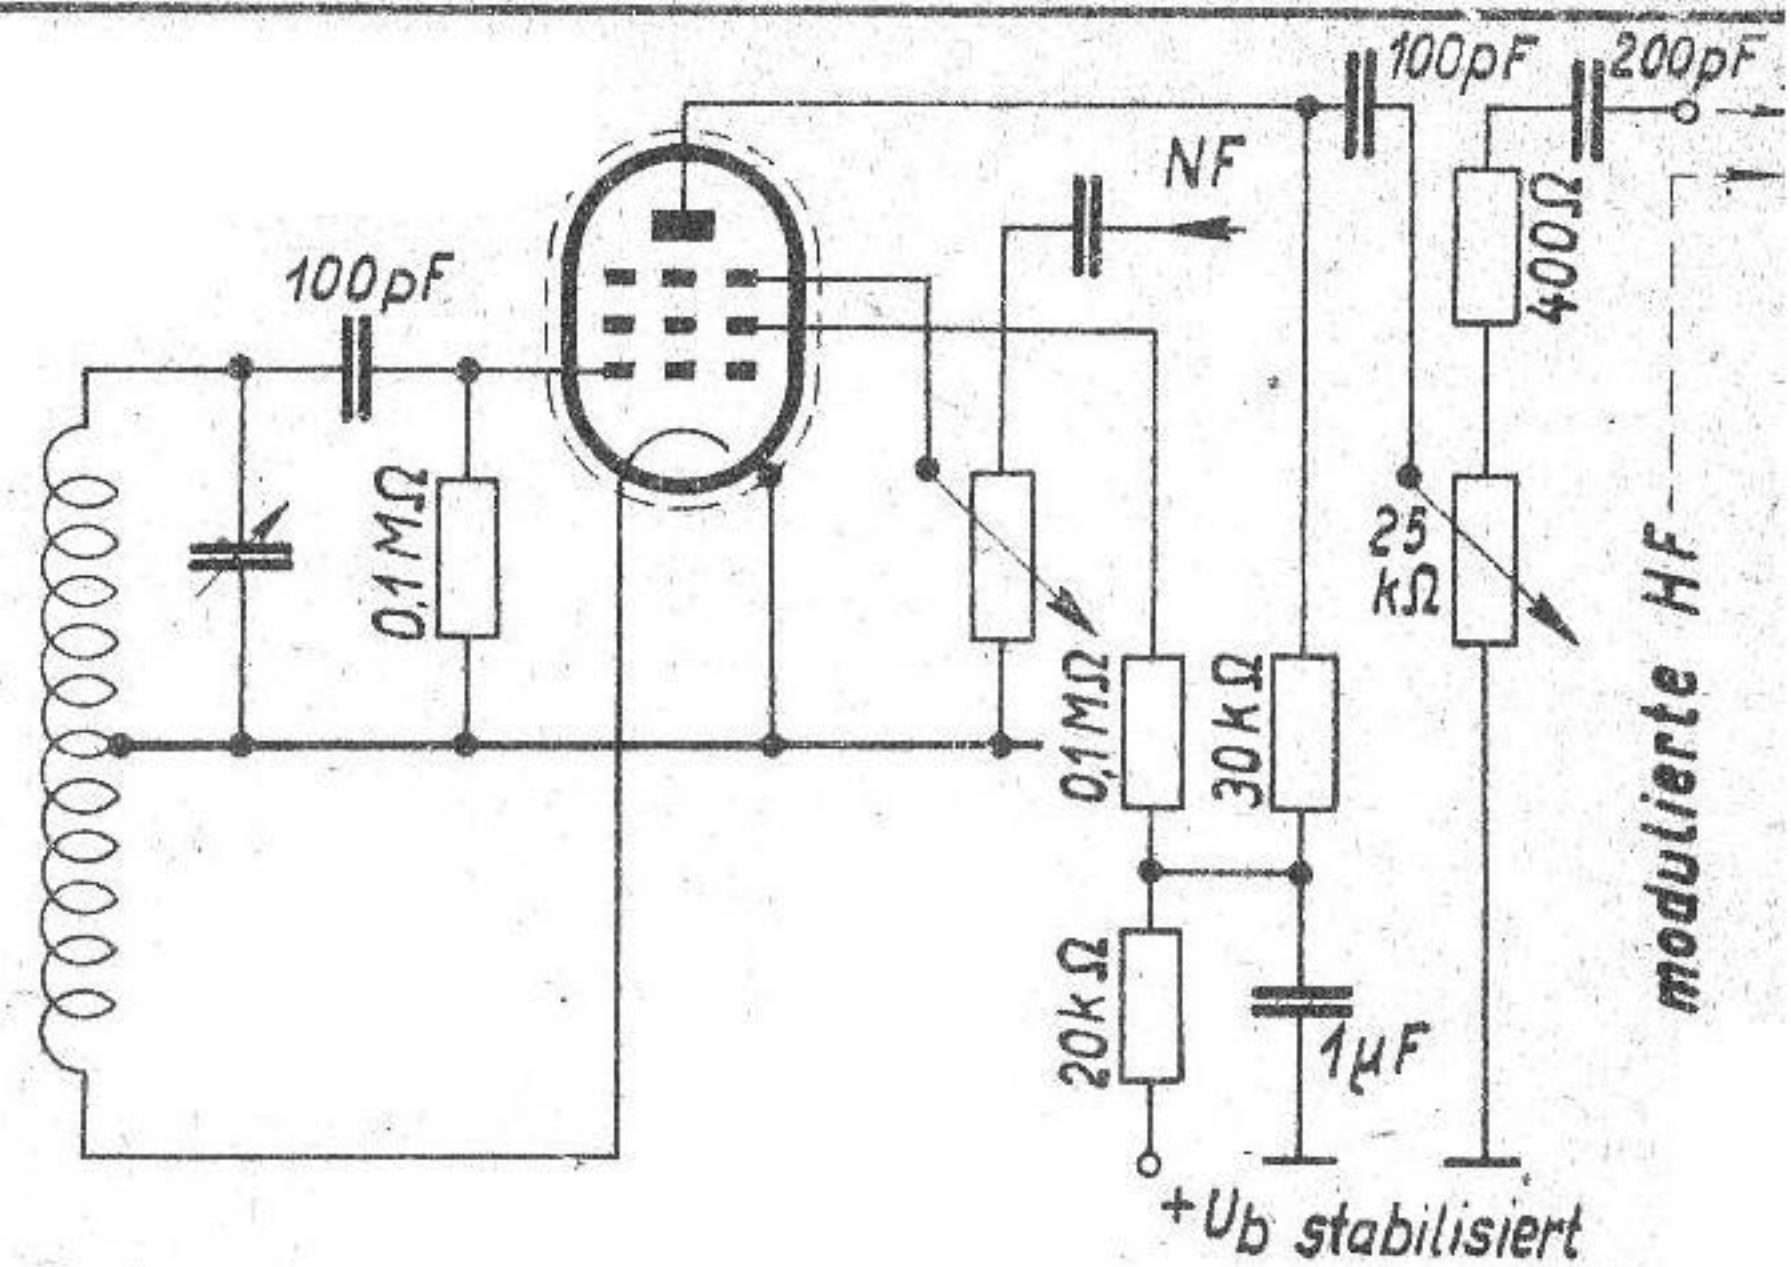


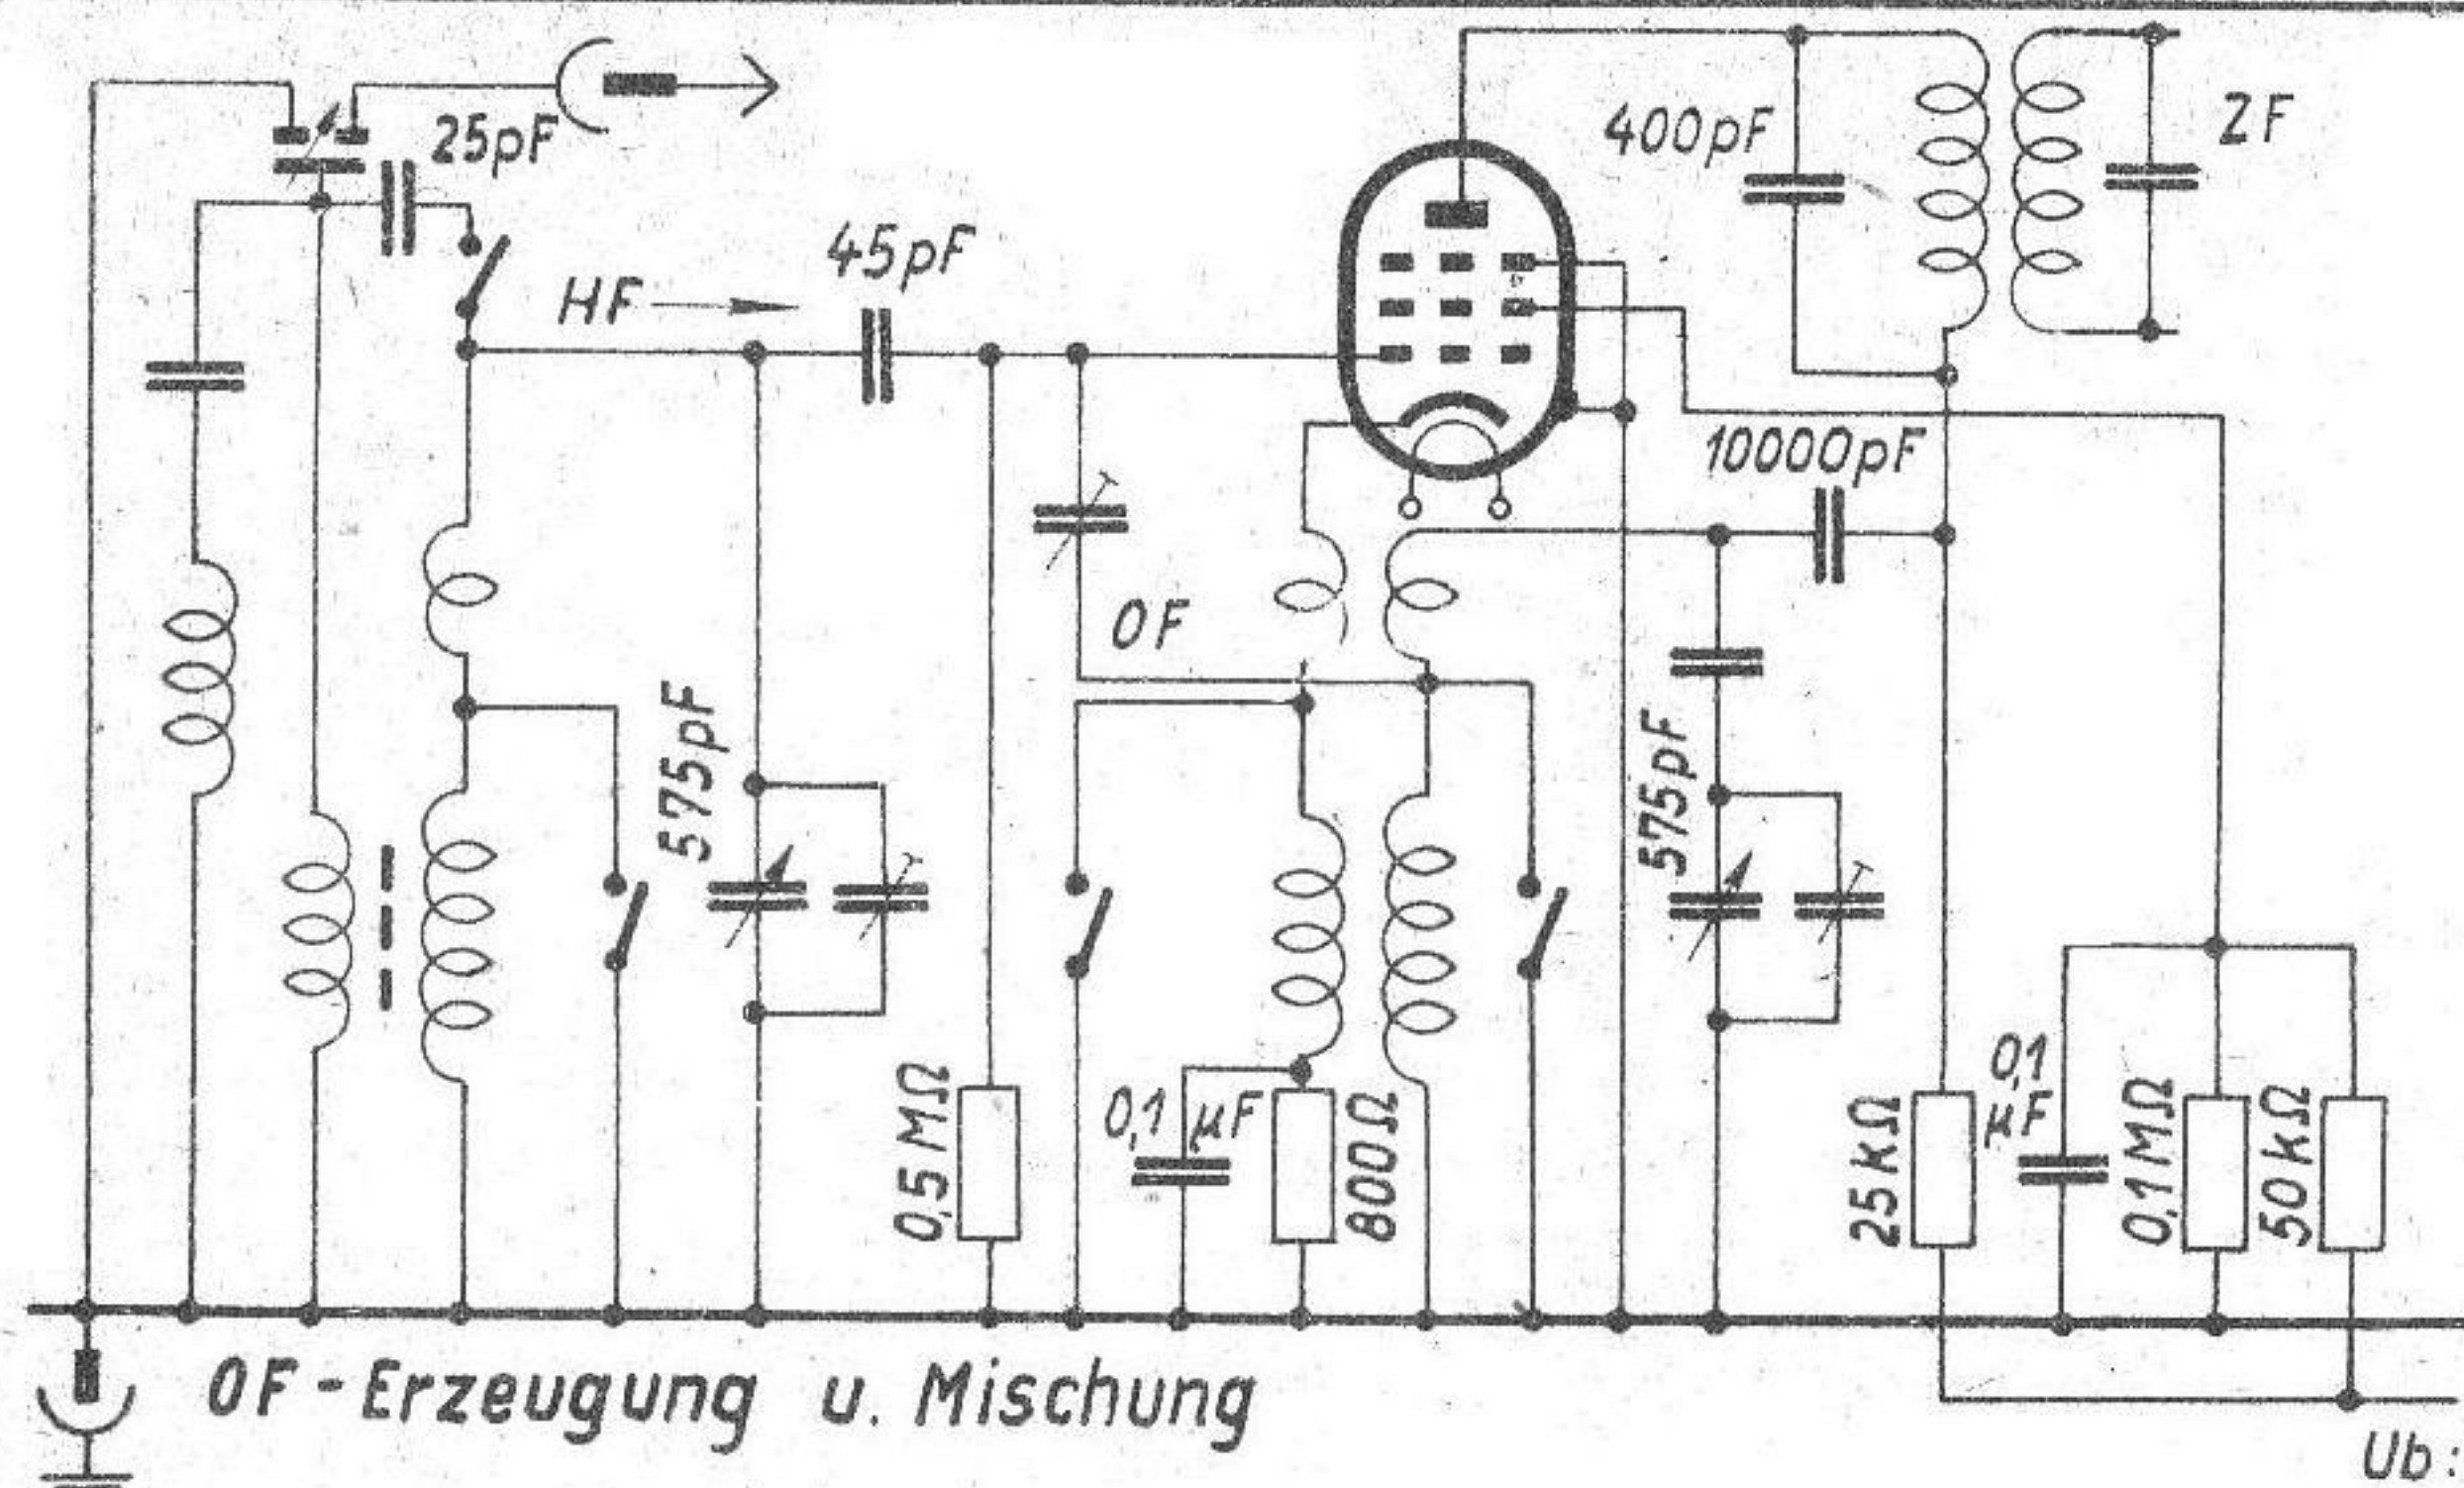

AF7
Blatt 2

AF 7 Blatt 2

Anwendung:

HF-ZF-NF-Verstärkung, Gittergleichrichtung (Audionschaltung), Schwingungserzeugung (ECO-Schaltung) und Spezialmisch; bzw. Oszillatorschaltung für Wechselstromgeräte.

Verwendungshinweise:

Allgemeine Hinweise und Daten Blatt 1.

Die umseitig angegebene ECO-Schaltung ist für einfachen Prüfender geeignet, da durch verschiedenen, starke Verbraucherbelastungen keine Frequenzverwerfungen auftreten. Ggf. Abschirmung an Kathode und gesamte Röhre nochmals anschirmen. Die umseitig angegebene Schaltung für OF-Erzeugung und Mischung kann in Ermangelung von Hexoden oder anderen Spezialröhren (ACH 1, AK 1/2) im Super gut verwendet werden. Die Einstellung des kleinen Trimmers zwischen G1 und Oszillatorabstimmungsspule ist kritisch.

Bremsgittermodulation für Spezialzwecke bei genügend hoher negativer U_{g3} möglich. Als Impedanzröhre für automat. Nachstimmung geeignet.